



## TAKSTEG MED EPDM-TÄTNING FÖR PROFILERADE PLÅTTAK

M-213 1807 SE




**Taksteg för montage på tak av stålplåt min 0,4 mm eller aluminiumplåt min 0,6 mm med max C-avstånd profiltoppar 280 mm.**

Takstegen får användas på hus med fasadhöjd max 4 m och taklutning max 45°.

Taksteget har två gångtytor för att passa olika taklutningar, vid taklutningar över 33° skall den korta trampytan vändas uppåt.

Taksteg får endast monteras rakt ovanför varandra.

Skruva med lågt moment för optimal gängbildning i plåten.

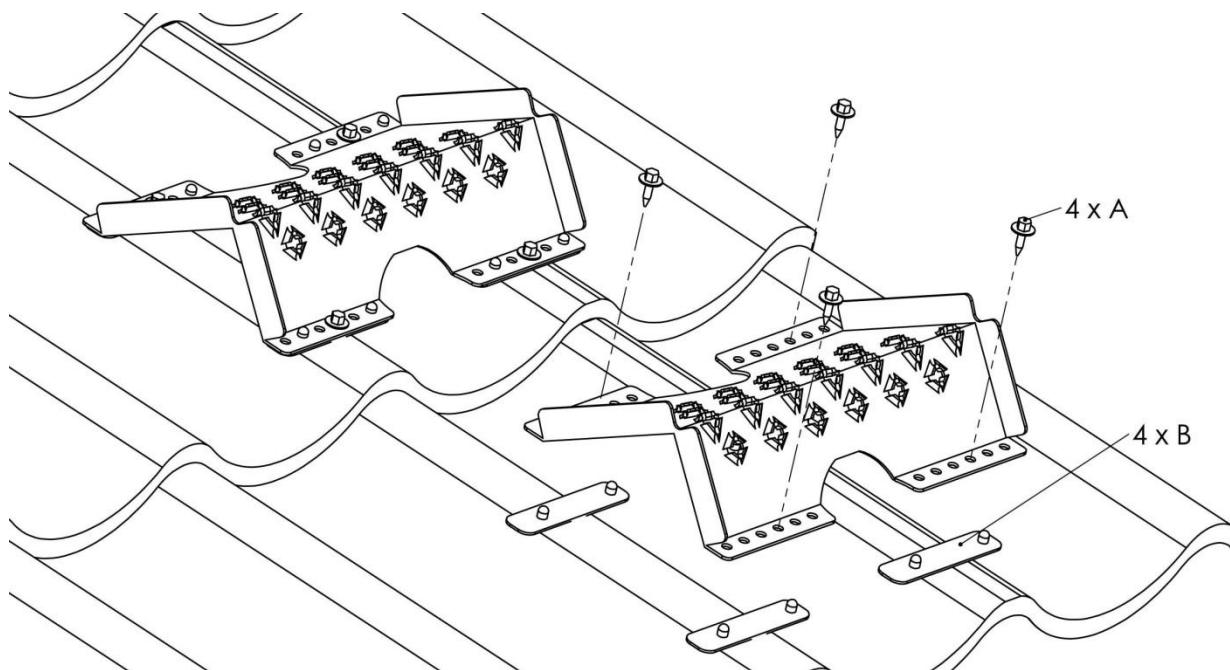

**A= Rostfri byggskruv med bricka 19 x 6,3 mm, B= EPDM Tätning**