

# DAFA undertagsstrammere

Den nye DAFA undertagsstrammer indgår i DAFA AirVent System og er enkel og hurtig at montere.

## Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

## Anvendelse

DAFA undertagsstrammere bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de blårer i blæsevejr. Derved undgås både slitage på undertaget og vindstøj nedsættes.

## Materialet

DAFA undertagsstrammere er fremstillet af fleksibelt, ikke vandsugende og UV bestandigt blå PE skum.

## Fordele

- Ny optimeret universalstørrelse
- Lægteudsparring på 65 mm sikrer god fastholdelse på standardlægter
- Monteres uden brug af strips og andet værktøj
- Stor tidsbesparelse på taget

## Transport, levering og lagring

DAFA undertagsstrammere leveres i kasse med 136 stk. Praktisk pose er vedlagt i kassen, lige til at fylde op og tage med på taget. DAFA undertagsstrammere skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.



## Godkendelser

DAFA undertagsstrammere er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4



## Udførelse

DAFA undertagsstrammere er fleksible og klemmes på undersiden af taglægterne uden brug af værktøj eller bindere. Der anvendes normalt 1 - 2 stk. pr. m<sup>2</sup>, svarende til hver anden lægte.

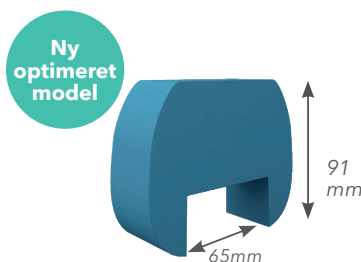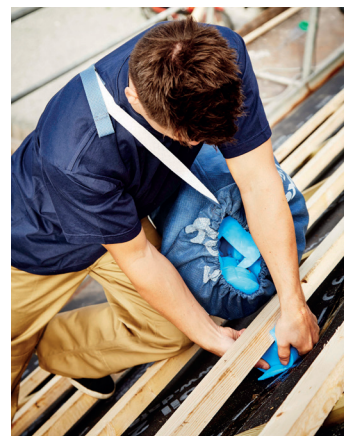

Ny optimeret model

## Information

Materiale	PE-skum
Temperaturbestandighed	-50 °C til +80 °C (maks. +90 °C)
Lagringstemperatur	Tørt ved relativ normal luftfugtighed (50 % - 70 %) og temperaturområde (0 °C til +35 °C)
DAFA varenummer	620044387
DB nummer	2333926
EAN nummer	5705636500225

## Posens fordele

- Kan genbruges igen og igen.
- Bruges evt. til byggeaffald
- Sikker løsning med godkendt sikkerhedsclip
- Nem håndtering på taget, ift. papkasser